

«LEDOXI»

Компания LEDOXI входит в группу компаний ООО "Вольфрамофф Групп" и имеет собственное производство в г. Москве, а так же цех по производству светодиодных светильников в городе Орел.


Сайт www.ledoxi.ru

Адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125 Д, корп. 1,

ИНН 7726704401 «Первый клиентский банк» БИК 044583727,

к/с30101810500000007227 Москве +7(968)689-48-21 Панкратов Сергей infoledox@gmail.com

Светодиодный светильник LEDOXI-01-18

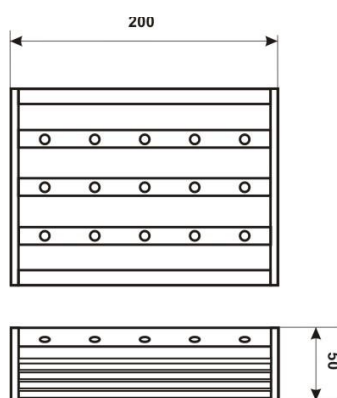

Светодиодный светильник **LEDOXI-01-18** предназначен для освещения подъездов, лестничных клеток, коридоров, комнат, помещений. Характеризуется низким энергопотреблением, надежностью и долговечностью работы, простотой монтажа. Данный тип светодиодных светильников изготовлен с применением светодиодов компаний Osram и Nichia, с косинусной диаграммой свечения.

Данный тип светодиодных светильников является результатом передовых инновационных разработок производственного комплекса компании в сфере энергосберегающего освещения. Светильники серии спроектированы с учетом самых жестких требований по теплоотводу, распределению светового потока и конфигурации источника тока. В конструкции светильника применяются современные светодиоды компаний **Osram** и **Nichia**, со световой отдачей до 130 Лм/Вт. Корпус светильника изготовлен из алюминия, защитное стекло – оптический ударопрочный поликарбонат.

Данный светильник совмещает в себе высокие рабочие характеристики, высокую световую отдачу и максимальную экономию электроэнергии, в сравнении с традиционными источниками света.

Характеристики:

Световой поток, Лм, не менее	2160
Напряжение питающей сети, В	110-264, 50-60Гц
Тип кривой силы света	Косинусная
Потребляемая мощность, Вт, не более	25
Масса, кг, не более	3
Габаритные размеры, мм	200x155x50

Температура цвета, К	5500
Ресурс светодиодного модуля, часов не менее.	50 000
Температура окружающей среды, С°	-55 +60
Степень защиты от внешних воздействий, IP, не ниже	54
Климатическое исполнение	У2
Гарантийный срок эксплуатации	36 месяцев
Крепление: накладной ,потолок, стена	

Особенности

- Бесшумный режим работы (низкий уровень шума)
- Высокая экономичность эффективность (быстрый срок окупаемости благодаря максимально эффективному сочетанию цены и экономии электроэнергии)
- Высокая энергоэффективность (на 70-80% эффективнее традиционных источников света – ламп накаливания и люминесцентрных ламп).
- Высокий уровень стойкости к вибрации
- Высокая светоотдача (использование самых современных светодиодов со светоотдачей до 130 Лм/Вт).
- Длительный срок эксплуатации светодиодного модуля – более 15 лет. Долговечность (срок службы светодиодного модуля 50000 часов)
- Продукция запатентована и сертифицирована.
- Мгновенное включение (выход на рабочий режим менее 0,5 сек)
- Отсутствие стробоскопического эффекта
- Широкий диапазон рабочих напряжений.
- Экологичность (продукция изготавливается из экологически чистых материалов)

